



Aansluitschema voor meerdere volgnummersystemen in serie.

Het is mogelijk meerdere volgnummersystemen aan elkaar te koppelen door het gebruik van snoeren en de afstandbediening met snoer.

Voordat u de displays aankoppelt, dient u de klokken eerst op de code 'SL' in te stellen.

Sluit hiervoor de klokken aan op het lichtnet.

Druk de 'code/reset' knop op de bovenzijde van de volgnummerklok in, en houd deze vast.

De code SL komt na de cijfers (c1, c2, c3...), direct achter het getal 15.


Wanneer 'SL' in beeld komt, de knop direct loslaten.

Doe dit bij alle klokken die u in serie gaat gebruiken.


(De draadloze afstandbediening reageert nu niet meer.)

Vervolgens kunt u de displays aansluiten met de kabels volgens onderstaand schema.

Sluit de afstandbediening met het snoer aan op de eerste klok in de serie.

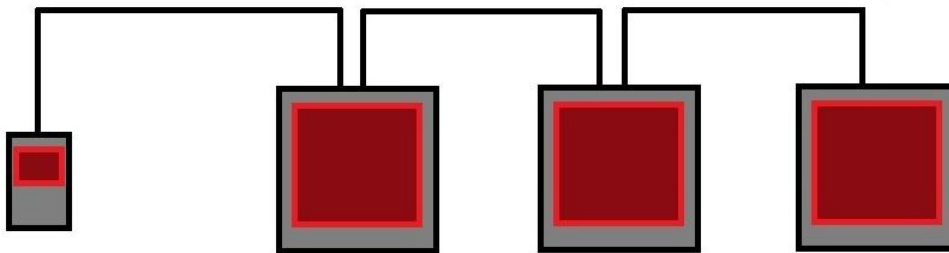

Het is mogelijk een tweede afstandbediening (met snoer) aan te sluiten op de doorgesloten serie displays. U kunt maximaal twee afstandbedieningen met snoer aansluiten op een serie. Sluit dan de twee afstandbedieningen aan op het eerste en het laatste display zoals in onderstaand schema.

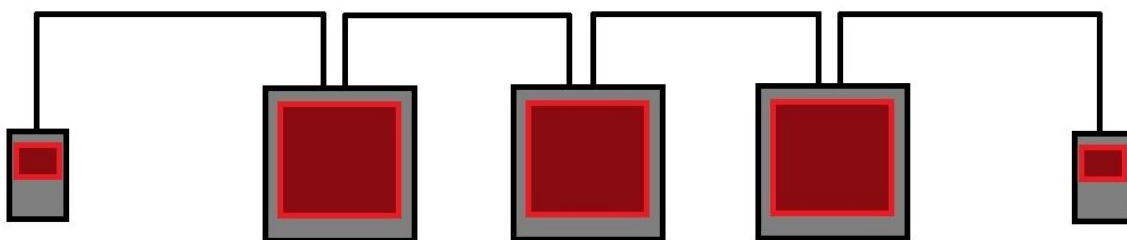

Wanneer u een klok loskoppelt, denkt u er dan aan dat u bij het verwijderen van de snoeren de lipjes aan de stekkers inknijpt.

Indien u hier niet bij kunt, kunt u deze voorzichtig met een platte schroevendraaier indrukken.

Wanneer alle displays correct aangekoppeld zijn en op de code 'SL' staan, reageren alle klokken tegelijk op de afstandbediening(en).